


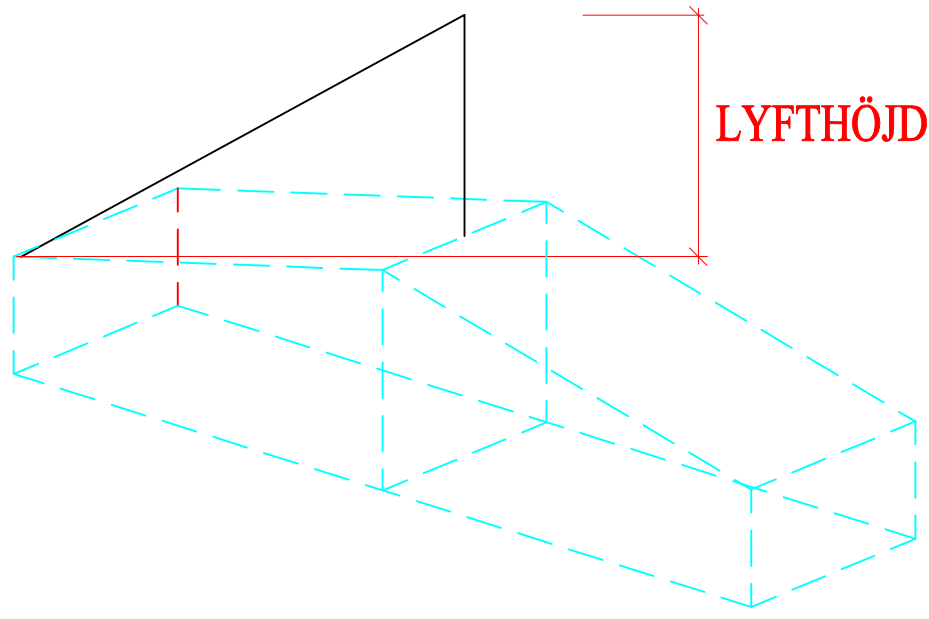

DESSA MÅTT ÄR
KONTROLLERADE AV
SIMON 20100305

LYFTHÖJD FÖR G24 m = CA 11000 + BENHÖJD + 300 hjullåda
LYFTHÖJD FÖR G22 m = CA 9300 + BENHÖJD + 300 hjullåda
LYFTHÖJD FÖR G20 m = CA 10400 + BENHÖJD + 300 hjullåda
LYFTHÖJD FÖR G18 m = CA 8300 + BENHÖJD + 300 hjullåda
LYFTHÖJD FÖR G16 m = CA 7700 + BENHÖJD + 300 hjullåda
LYFTHÖJD FÖR G14 m = CA 6800 + BENHÖJD + 300 hjullåda
LYFTHÖJD FÖR G12 m = CA 5900 + BENHÖJD + 300 hjullåda
LYFTHÖJD FÖR G10 m = CA 5000 + BENHÖJD + 300 hjullåda


MODELL 1

MODELL 2

MODELL 3

DESSA MÅTT ÄR
KONTROLLERADE AV
SIMON 20100305

Rambredd (m)	S (m)	A (mm)
10	7,0	15
12	8,4	15
14	9,7	15
16	10,9	15
18	12,1	15
20	14,1	15
22	14,1	195
24	15,0	1250

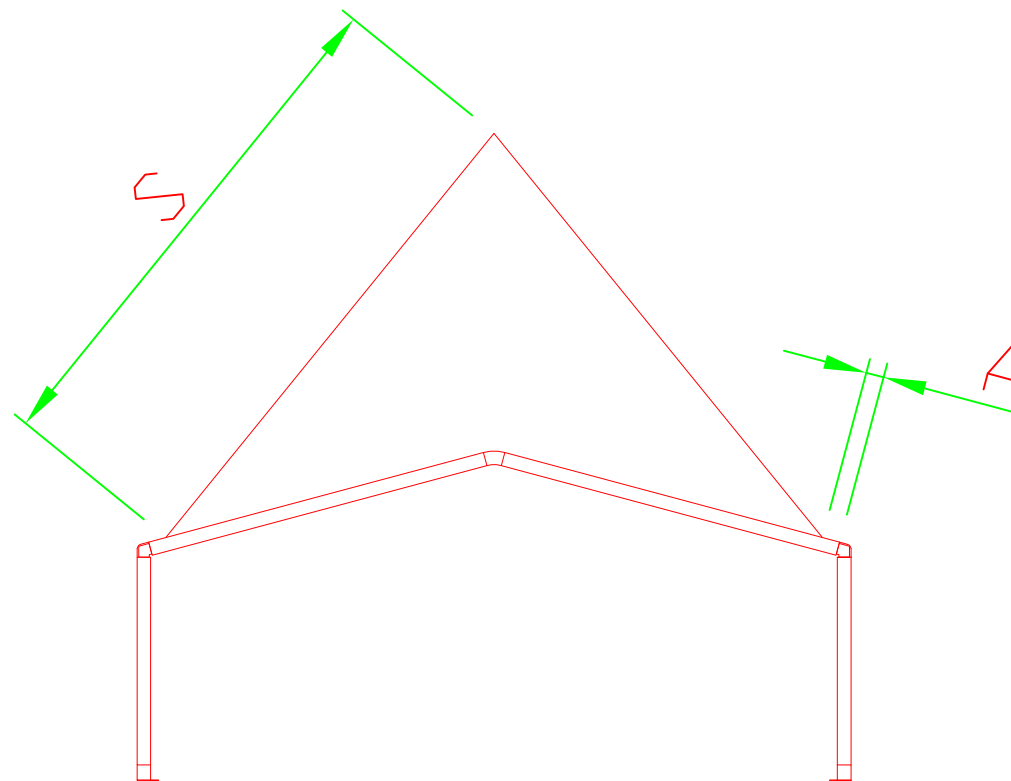

S= Slinglängd
A= Avstånd mellan lyftfästets nedre
kant och huvudbalkens ända vid takfot

C	JUSTERING AV 20-24m		CE	100305
B	24m TILLKOMMIT		CE	100303
LYFTHÖJDER JUSTERADE PGA ÄNDRAD LÄNGD PÅ LYFTSLINGOR				
A			CE	090821
BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
OFFERTRITNING				
GIBSON VÄDERSKYDD				
			NSS Sverige AB Box 7007, 791 07 Falun Besöksadress, Källviksvägen 14 Telefon: +46 (0)23 70 52 00 Fax: +46 (0)23 347 30	
UPPDRAG NR		RITAD AV	HANDLÄGGARE	
DATUM		CE		
080303		ANSVARIG		
SEKTION				
SKALA		NUMMER	BET	
1:100		500-38-3085	C	